


## Модуль для коммутаторов DGS-3212SR/3312SR с 4 портами SFP

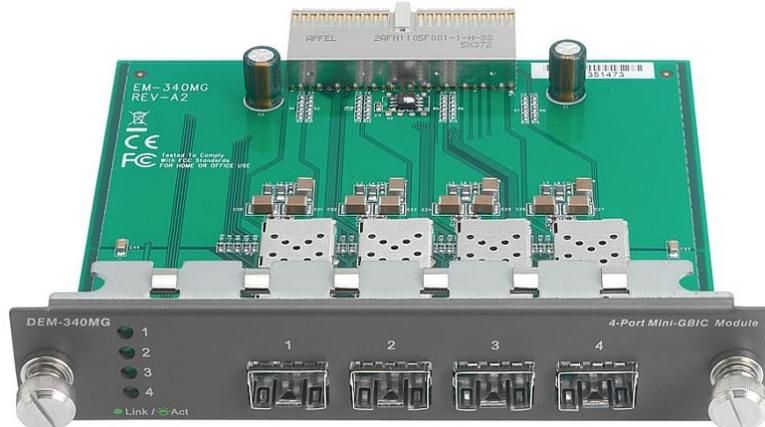

DEM-340MG - это 4-х портовый SFP модуль, разработанный для управляемого коммутатора 3-го уровня D-Link DGS-3312SR. Он имеет 4 порта SFP для подключения к серверам или корневым коммутаторам корпоративной сети.

### Основные характеристики

- Совместимость с IEEE 802.3z
- Поддержка полнодуплексного режима работы

### Технические характеристики

#### Спецификация портов SFP

- 4 порта SFP
- Совместимость с IEEE 802.3z
- Поддержка режима полного дуплекса
- Поддержка управления потоком IEEE 802.3x для полнодуплексного режима работы

#### Индикаторы

- Link/Act :
  - не горит - нет связи
  - горит зеленым светом - порт подключен к сети
  - мигает зеленым - во время активности

#### Рабочая температура

От 0 до 40 C

#### Температура хранения

От -25 до 55 C

#### Влажность

От 5% до 95% без образования конденсата